



Model: 6001 - T




5 kg ... 35 kg




Checkweigher




Dolum Uygulamaları



Küçük Kapasiteli
Kefe Tartım



Ölçüler (mm)

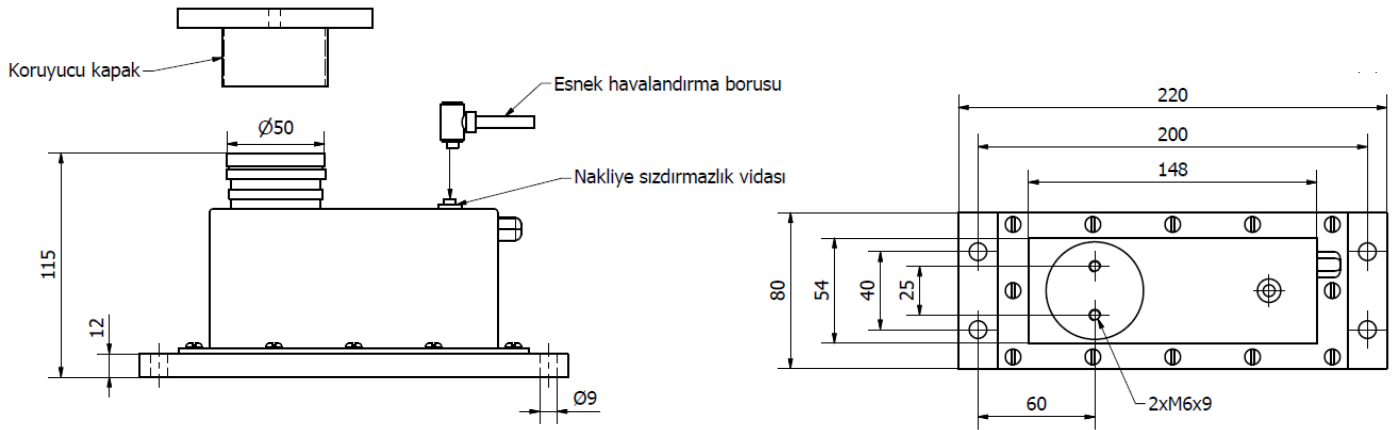

Kullanım Şekli / Montaj Aparatı

Teknik Özellikler

	Parametreler	Değer	Birim
1	Nominal Kapasite (E_{max})	5, 7.5, 10, 15, 20, 35	kg
2	Sinyal Kazancı	$2 \pm \%10$	mV/V
3	Doğruluk Sınıfı	OIML C4	
4	Toplam Hata	$< \pm 0.013$	%FSO
5	Sürünme Hatası	$< \pm 0.012$	%FSO
6	Sıfır Üzerine Sıcaklık Etkisi	$< \pm 0.002$	%FSO / °C
7	Çıkış Üzerine Sıcaklık Etkisi	$< \pm 0.0012$	%FSO / °C
8	Sıfır Dengesi	$< \pm 2$	%FSO
9	Sıcaklık Aralığı (Düzeltilmiş)	-10 ... +40	°C
10	Sıcaklık Aralığı (Güvenli)	-20 ... +70	°C
11	Güvenli Aşırı Yükleme	120	% E_{max}
12	Kırılma kapasitesi	150	% E_{max}
13	Besleme Gerilimi (Tavsiye)	10	V
14	Besleme Gerilimi (Maks)	15	V
15	Giriş Direnci	400 ± 20	Ω
16	Çıkış Direnci	350 ± 3	Ω
17	Yalıtım Direnci	> 5000	M Ω (100V)
18	Platform Ölçüleri	500 x 500	mm x mm

(*) FSO = Full Scale Output

Kablo Özellikleri

Kablo Uzunluğu:5 m
 Kablo Çapı:Ø5.7 mm
 Kablo Malzemesi:Poliüretan

